



Поилка групповая нержавеющая с эл. подогревом.

с опрокидывающимися устройствами из нержавеющей стали, предназначены для поения 40-50 коров (190л) и 20-25 коров (100л). Благодаря опрокидывающему устройству поилку легко чистить и мыть. Установка оборудована регулятором температуры, автоматическим ограничителем температуры и опционально устройством защитного отключения от поражения током. Длина водопровода - до 250 м. Установку можно эксплуатировать при температуре до - 40 градусов.




Размеры поилки: объем 190 л - ширина 670 мм, высота 830 мм, длина 2000 мм,
объем 100 л - ширина 450 мм, высота 800 мм, длина 1000 мм.

Клапанный механизм RR (Италия). Надежный и долговечный, поплавочный клапан.

Корпус из высококачественной пластмассы.

Подключение R 3/4. Рабочее давление 0,2 до 5 атмосфер. Пропускная способность от 3 атмосфер до 100 литров в минуту.

Рекомендуется применять фильтр первичной очистки воды.

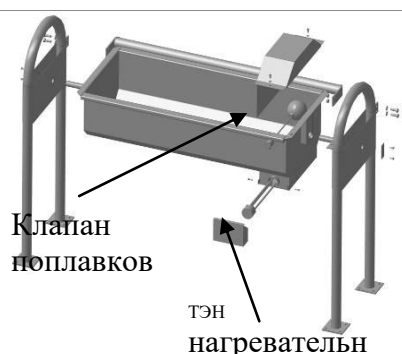

Марка материала – нержавеющая сталь марки АiSi304 или АiSi430, толщиной δ=1,5 мм.

Клапан поплавковый ДУ 15, 20 или 25

Подогрев – ТЭН с терморегулятором (напряжение 220 В).

Возможна комплектация трансформатором на 36 В.

ПОИЛКА ГРУППОВАЯ	ЦЕНА, РУБ. СТАЛЬ НЕРЖ МАРКИ А430
1 м с подогревом (V100 л), опрокидываемая	25 000
1 м без подогрева, опрокидываемая	20 000
2 м с подогревом (V200 л), опрокидываемая	33 000
2 м без подогрева, опрокидываемая	28 000
1,5 м с подогревом (V150л), опрокидываемая	29 000
1,5 м без подогрева, опрокидываемая	24 000