


Поилка групповая с теплообменником (циркуляционным нагревом).



Циркуляционная система водоснабжения с подогревом обеспечивает постоянное наличие воды заданной температурой, в то время как групповая поилка с электрическим ТЭНом способна нагреть воду в поилке до необходимой температуры только для первой коровы.

- Поилки оснащаются клапаном Suevia (Германия) или Remer (Италия). Скорость подачи до 25 л/мин.
- В производстве используется пищевая нержавеющая сталь марки AISI-304.

Схема циркуляции подогретой воды в групповых поилках.

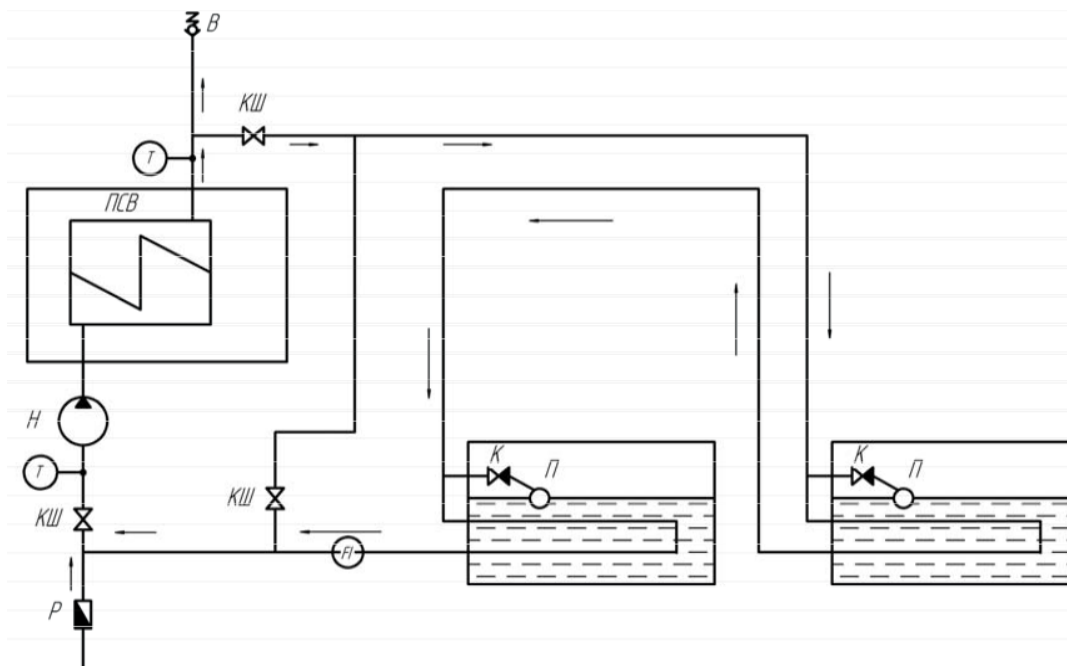

ПСВ – подогреватель сетевой воды;
КШ – кран шаровой;
Н – насос циркуляционный;
Т – термоманометр;
В – воздушник;
К – клапан;
П – поплавок;
FI – смотровое стекло;
Р – обратный клапан.

№	Наименование оборудования	Теплообменник	Сливной кран (опция)	Объем(макс), л.	Цена, руб. AISI 304 (1,5мм)	Цена, руб. AISI 304 (2,0мм)
1.	Поилка групповая, L – 1,0м	+	+	96	37 487	41 400
2.	Поилка групповая, L – 2,0м	+	+	192	52 310	58 600

Инфраструктура системы подогрева и циркуляции воды, доставка и монтаж поилки в стоимость не входит и рассчитывается отдельно.